
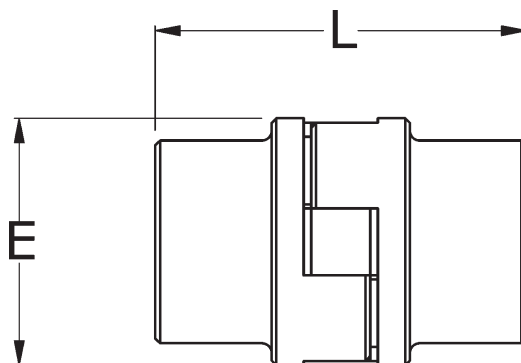


## Flexomax - GSN

Flexomax - GSN er en elastisk og fleksibel klokobling fra tyske Vulkan.

Koblingen kompenserer for fejl på akselopretningen, vinkelfejl, akselforsætninger og aksialfej. Desuden dæmper Flexomax - GSN stød og vibrationer.

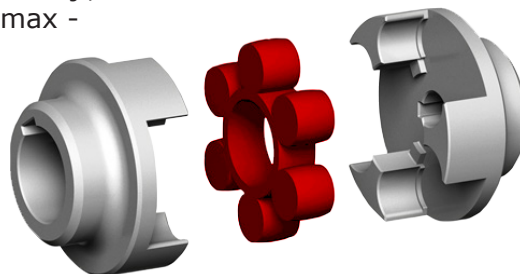

Str.	Drejningsmoment [Nm]	Max. boring [mm]	Max. akselforsætning [mm]	Max. hastighed [rpm]	Yderdiameter E [mm]	Samlet længde L [mm]	Ca. vægt (uboret) [kg]*
50	30	25	0,5	15000	50	75	1
70	120	35	0,8	11000	70	100	2
85	270	40	0,8	9000	85	110	3
100	300	45	0,8	7250	105	125	4
125	560	56	1	6000	126	145	7
145	900	67	1	5250	145	160	10
170	1430	83	1	4500	170	190	17
200	2475	100	1,5	3750	200	245	30
230	3870	118	1,5	3250	230	270	48
260	6000	140	1,5	3000	260	285	68
300	8775	162	1,8	2500	300	330	105

\*Komplet kobling

Elementer i polyurethan.  
Nav i stål - støbegods  
Temperaturområde 0 - +85°C.

Se hele programmet samt aktuelle lagertal på [www.klee.dk](http://www.klee.dk)